

FERMAX



**VDS / BUS2
DISPLAY-TECLADO DIGITAL
DIGITAL KEYPAD - DISPLAY
ECRAN-CLAVIER NUMÉRIQUE
DISPLAY- DIGITALE TASTATUR**

MANUAL DE INSTALADOR Y PROGRAMACIÓN
INSTALLATION AND PROGRAMMING MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION
INSTALLATIONS- UND PROGRAMMIERHANDBUCH

MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLATIONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALADOR MANUAL DE INSTALA
TIONSHANDBUCH MANUEL D'INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUC
HOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL DO INSTALA
TIONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALADOR MANUAL DE INSTALA
TIONSHANDBUCH MANUEL D'INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUC
HOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL DO INSTALA
TIONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALADOR MANUAL D'INSTALA
TION SHANDBUCH



ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH

FERMAX



**VDS / BUS2
DISPLAY-TECLADO DIGITAL
DIGITAL KEYPAD - DISPLAY
ECRAN-CLAVIER NUMÉRIQUE
DISPLAY- DIGITALE TASTATUR**

MANUAL DE INSTALADOR Y PROGRAMACIÓN
INSTALLATION AND PROGRAMMING MANUAL
MANUEL D'INSTALLATION ET DE PROGRAMMATION
INSTALLATIONS- UND PROGRAMMIERHANDBUCH

MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL MANUEL D'INSTALLATION
INSTALLATIONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALADOR MANUAL DE INSTALA
TIONSHANDBUCH MANUEL D'INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUC
HOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL DO INSTALA
TIONSHANDBUCH MANUAL DO INSTALADOR MANUAL DE INSTALA
TIONSHANDBUCH MANUEL D'INSTALLATION INSTALLATIONSHANDBUC
HOR MANUAL DE INSTALADOR INSTALLER'S MANUAL DO INSTALA
TIONSHANDBUCH



ESPAÑOL
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH

E ¡ENHORABUENA POR DISPONER DE UN PRODUCTO DE CALIDAD!

Fermax electrónica desarrolla y fabrica equipos de prestigio que cumplen los más altos estándares de diseño y tecnología. Esperamos disfrute de sus funcionalidades.

EN CONGRATULATIONS ON PURCHASING THIS QUALITY PRODUCT!

Fermax Electronics develops and manufactures reputable equipment which fulfils the highest design and technology standards. We hope you enjoy its range of functions.

F FÉLICITATIONS ! VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN VÉRITABLE PRODUIT DE QUALITÉ !

Fermax Electrónica développe et fabrique des équipements de prestige qui répondent aux normes de design et technologie les plus développées. Nous espérons que vous profiterez pleinement de toutes ses fonctions.

D WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTS!

Fermax Electrónica entwickelt und fabriziert hochwertige Anlagen, die den höchsten Technologie- und Designstandards entsprechen. Überzeugende Funktionalität für Ihr Eigenheim!

Cod. 97573b V02_12



Pag 2

E ¡ENHORABUENA POR DISPONER DE UN PRODUCTO DE CALIDAD!

Fermax electrónica desarrolla y fabrica equipos de prestigio que cumplen los más altos estándares de diseño y tecnología. Esperamos disfrute de sus funcionalidades.

EN CONGRATULATIONS ON PURCHASING THIS QUALITY PRODUCT!

Fermax Electronics develops and manufactures reputable equipment which fulfils the highest design and technology standards. We hope you enjoy its range of functions.

F FÉLICITATIONS ! VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UN VÉRITABLE PRODUIT DE QUALITÉ !

Fermax Electrónica développe et fabrique des équipements de prestige qui répondent aux normes de design et technologie les plus développées. Nous espérons que vous profiterez pleinement de toutes ses fonctions.

D WIR GRATULIEREN IHNEN ZUM KAUF DIESES QUALITÄTSPRODUKTS!

Fermax Electrónica entwickelt und fabriziert hochwertige Anlagen, die den höchsten Technologie- und Designstandards entsprechen. Überzeugende Funktionalität für Ihr Eigenheim!

Cod. 97573b V02_12



Pag 2

INDICE - INDEX - SOMMAIRE - INHALT

E PLACA DIGITAL VDS/BUS2	4
Instalación	4
Precableado interno VDS - BUS2	5
Guía de Programación	8

EN VDS/BUS2 DIGITAL PANEL	4
Installation	4
VDS - BUS2 Internal Pre-Wiring	5
Programming Guide	8

F PLATINE NUMÉRIQUE VDS/BUS2	4
Installation	4
Précâblage interne VDS - BUS2	5
Guide de programmation	8

D DIGITALE TÜRSTATION VDS/BUS2	4
Installation	4
Interne Vorverkabelung VDS - BUS2	5
Programmieranleitung	8

Pag 3

INDICE - INDEX - SOMMAIRE - INHALT

E PLACA DIGITAL VDS/BUS2	4
Instalación	4
Precableado interno VDS - BUS2	5
Guía de Programación	8

EN VDS/BUS2 DIGITAL PANEL	4
Installation	4
VDS - BUS2 Internal Pre-Wiring	5
Programming Guide	8

F PLATINE NUMÉRIQUE VDS/BUS2	4
Installation	4
Précâblage interne VDS - BUS2	5
Guide de programmation	8

D DIGITALE TÜRSTATION VDS/BUS2	4
Installation	4
Interne Vorverkabelung VDS - BUS2	5
Programmieranleitung	8




Pag 3

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

E INSTALACIÓN
F INSTALLATION

EN INSTALLATION
DE INSTALLATION

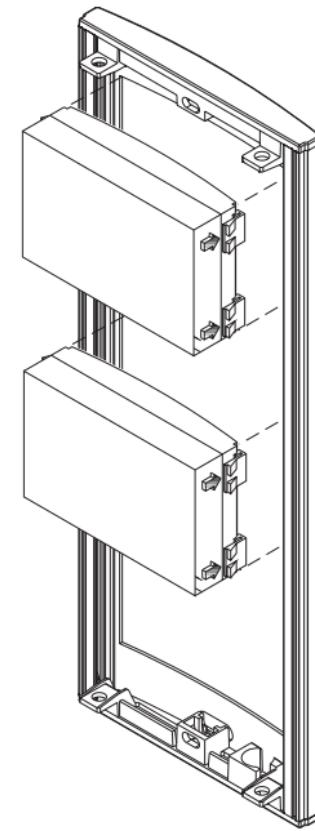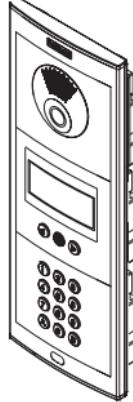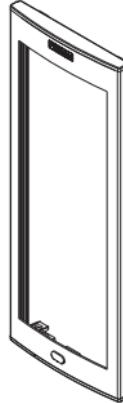




Pag 4

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

E INSTALACIÓN
F INSTALLATION

EN INSTALLATION
DE INSTALLATION

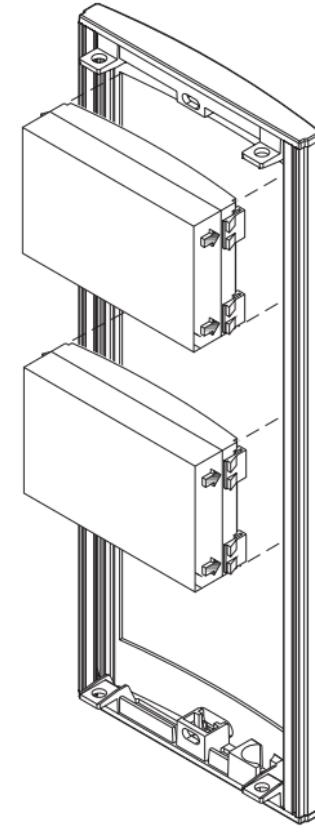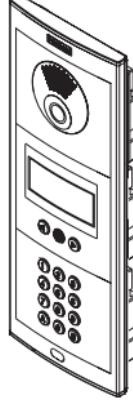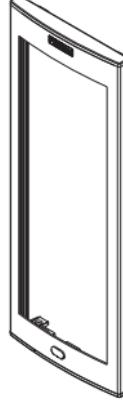


Pag 4

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

E PRECABLEADO INTERNO PLACA **EN PRECABLEADO INTERNO PLACA**
F PRÉCÂBLAGE INTERNE PLATINE **D INTERNE VORVERKABELUNG FÜR TÜRSTATION**

VDS

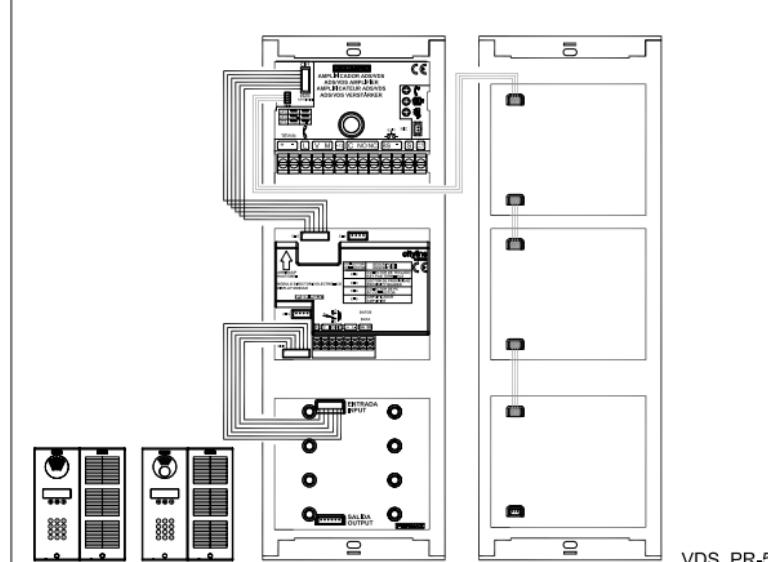


Pag 5

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

E PRECABLEADO INTERNO PLACA **EN PRECABLEADO INTERNO PLACA**
F PRÉCÂBLAGE INTERNE PLATINE **D INTERNE VORVERKABELUNG FÜR TÜRSTATION**

VDS

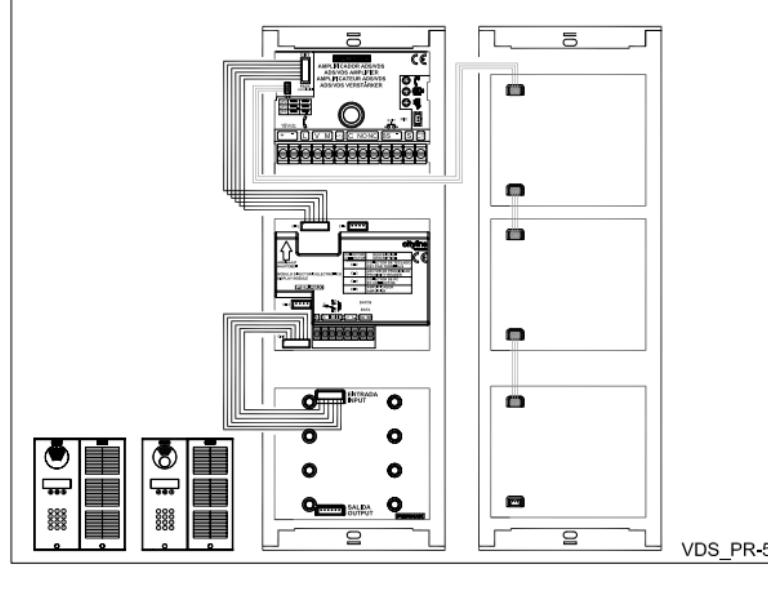


Pag 5

DIGITAL VDS - BUS2

BUS2

FERMAX

bip (x3)

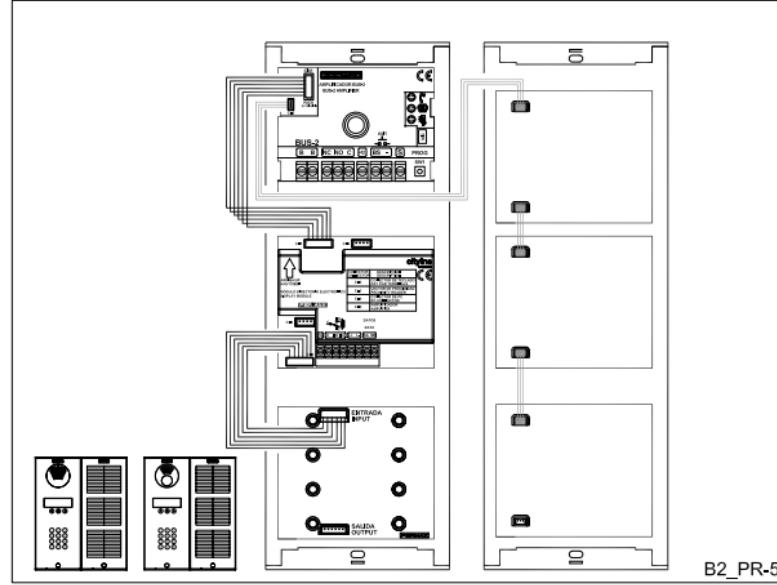


Pag 6

DIGITAL VDS - BUS2

BUS2

FERMAX

bip (x3)

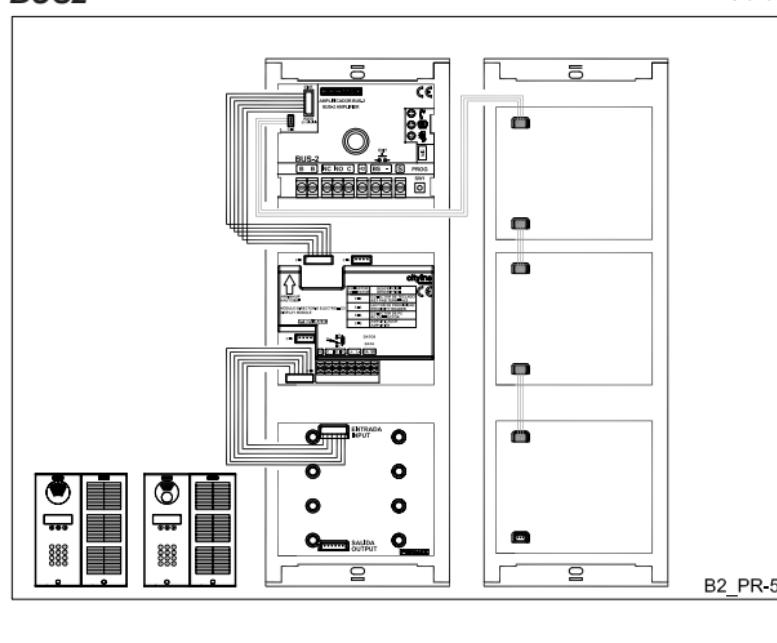

Pag 6

Guía de Programación

E

Programming Guide

EN

Guide de programmation

F

Programmieranleitung

D

Guía de Programación

E

Programming Guide

EN

Guide de programmation

F

Programmieranleitung


D

E GUÍA DE PROGRAMACIÓN**Programación**

Para realizar cualquier modificación en la configuración del equipo es necesario entrar en modo de programación. Se debe introducir '0' seguido del código de acceso '**AB21AB**' y el código de programación.

Existen 2 códigos de programación; uno para cada uno de los dos posibles niveles de acceso:


- Nivel de acceso **A** (código 19025): que permite añadir, modificar y borrar usuarios;
- Nivel de acceso **B** (código 24797): que permite realizar las operaciones anteriores y acceder al resto de opciones de configuración del equipo.

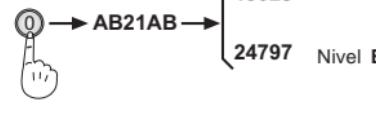**E GUÍA DE PROGRAMACIÓN****Programación**

Para realizar cualquier modificación en la configuración del equipo es necesario entrar en modo de programación. Se debe introducir '0' seguido del código de acceso '**AB21AB**' y el código de programación.

Existen 2 códigos de programación; uno para cada uno de los dos posibles niveles de acceso:

- Nivel de acceso **A** (código 19025): que permite añadir, modificar y borrar usuarios;
- Nivel de acceso **B** (código 24797): que permite realizar las operaciones anteriores y acceder al resto de opciones de configuración del equipo.

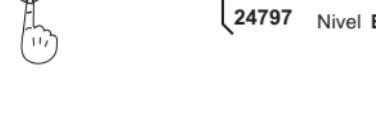


Programming

To set up the system it is necessary to enter the programming mode. To enter programming mode dial '**0**' + '**AB21AB**' and the programming code.

This device has two access levels (with its own different codes and privileges):

- User level (code 19025): allows add and modify operations with the user list;
- Administrator level (code 24797): allows any operation in the system (parameters and user list).

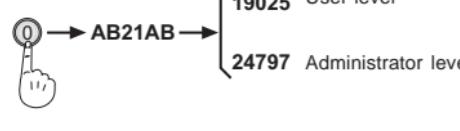


Pag 9

Programming

To set up the system it is necessary to enter the programming mode. To enter programming mode dial '**0**' + '**AB21AB**' and the programming code.

This device has two access levels (with its own different codes and privileges):

- User level (code 19025): allows add and modify operations with the user list;
- Administrator level (code 24797): allows any operation in the system (parameters and user list).

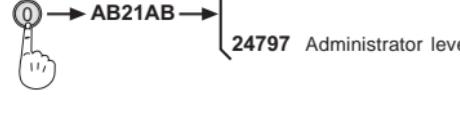


Pag 9

Programmation

Pour effectuer une modification dans la configuration de l'équipement, il est nécessaire d'entrer en mode de programmation. Vous devez introduire '0' suivi du code d'accès '**AB21AB**' et le code de programmation.

Il existe des codes de programmation différents pour chacun des deux niveaux d'accès possibles :


- Le Niveau d'accès **A** (code 19025) : permet d'ajouter, de modifier et d'effacer des utilisateurs;
- Le Niveau d'accès **B** (code 24797) : permet de réaliser les opérations précédentes et d'accéder au reste des options de configuration de l'équipement.

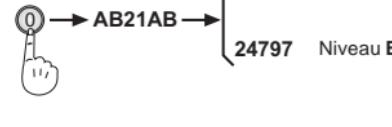**Programmation**

Pour effectuer une modification dans la configuration de l'équipement, il est nécessaire d'entrer en mode de programmation. Vous devez introduire '0' suivi du code d'accès '**AB21AB**' et le code de programmation.

Il existe des codes de programmation différents pour chacun des deux niveaux d'accès possibles :

- Le Niveau d'accès **A** (code 19025) : permet d'ajouter, de modifier et d'effacer des utilisateurs;
- Le Niveau d'accès **B** (code 24797) : permet de réaliser les opérations précédentes et d'accéder au reste des options de configuration de l'équipement.

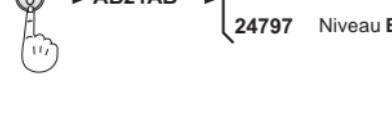


Programmierung

Um Änderungen an der Konfiguration der Anlage durchzuführen, ist es notwendig, den Programmiermodus aufzurufen. Dabei ist die Ziffer „0“ gefolgt vom Zugangscode ‘**AB21AB**’ und dem Programmiercode einzugeben.

Alle unterschiedlichen Zugangsebenen verfügen über einen eigenen Programmiercode:

- Benutzerebene **A** (Code 19025): ermöglicht es, Benutzerdaten hinzuzufügen und zu ändern oder Benutzer zu löschen;
- Die Zugangsebene **B** (Code 24797): ermöglicht es, die oben beschriebenen Einstellungen vorzunehmen und alle weiteren Konfigurationsoptionen der Anlage zu verändern.

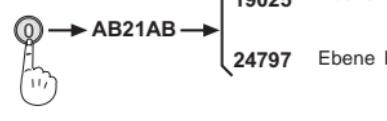**Programmierung**

Um Änderungen an der Konfiguration der Anlage durchzuführen, ist es notwendig, den Programmiermodus aufzurufen. Dabei ist die Ziffer „0“ gefolgt vom Zugangscode ‘**AB21AB**’ und dem Programmiercode einzugeben.

Alle unterschiedlichen Zugangsebenen verfügen über einen eigenen Programmiercode:


- Benutzerebene **A** (Code 19025): ermöglicht es, Benutzerdaten hinzuzufügen und zu ändern oder Benutzer zu löschen;
- Die Zugangsebene **B** (Code 24797): ermöglicht es, die oben beschriebenen Einstellungen vorzunehmen und alle weiteren Konfigurationsoptionen der Anlage zu verändern.



DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

E GUÍA DE PROGRAMACIÓN

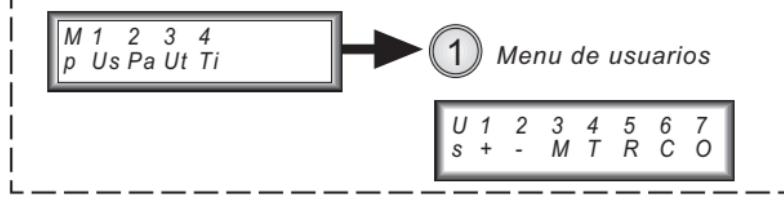

1 (+) Añadir usuarios

Nombre	<input type="text"/>
Linea 2	<input type="text"/>
Linea 2?	(A=Si)
Codigo Llamada	0000
Codigo Telefono	000
Codigo Apertura	<input type="text"/>
Codigo Apertura	N0001

2 (-) Eliminar usuarios


Nombre	<input type="text"/>
Busque la ficha	
A	

Pag 12

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

E GUÍA DE PROGRAMACIÓN

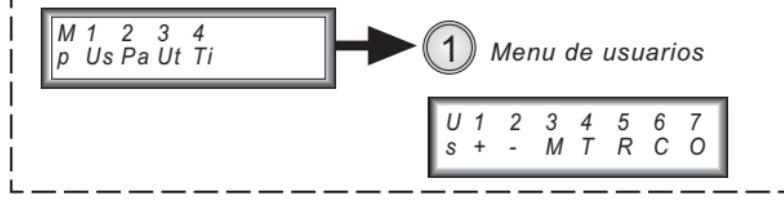

1 (+) Añadir usuarios

Nombre	<input type="text"/>
Linea 2	<input type="text"/>
Linea 2?	(A=Si)
Codigo Llamada	0000
Codigo Telefono	000
Codigo Apertura	<input type="text"/>
Codigo Apertura	N0001


2 (-) Eliminar usuarios

Nombre	<input type="text"/>
Busque la ficha	
A	

Pag 12

(3) (M) Modificar usuarios

Nombre
-

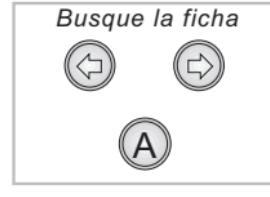

(Se realiza una introducción de datos igual que al dar un usuario de alta.)

Codigo modificado

(5) (R) Borrar toda la memoria

Reset Codigos Confirmar (A=Si)

* Operación no reversible

(6) (C) Compactar fichas

Compactar fichas Confirmar (A=Si)

* Operación no reversible

(4) (T) Num. Total usuarios

Total Codigos 0002

(7) (O) Ordenar fichas

Ordenar fichas Confirmar (A=Si)

* Operación no reversible

(3) (M) Modificar usuarios

Nombre
-



(Se realiza una introducción de datos igual que al dar un usuario de alta.)

Codigo modificado

(5) (R) Borrar toda la memoria

Reset Codigos Confirmar (A=Si)

* Operación no reversible


(6) (C) Compactar fichas

Compactar fichas Confirmar (A=Si)

* Operación no reversible

(4) (T) Num. Total usuarios

Total Codigos 0002

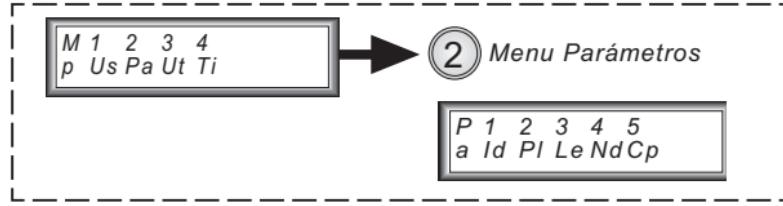DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

① (Id) Idioma

Idioma (1-15)
1

④ (Nd) Nº de dígitos

Dígitos (4, 5, 6)
6

② (Pl) N' de placa

Num. Placa (1-31)
01

⑤ (Cp) Código de programación

Cod. Programación
19025

Seleccione el numero de placa.
DEBE programarse siempre.Opciones básicas de
programación (mantenimiento
del equipo).

③ (Le) Tipo de lector


Lector (0=P, 1=B)

⑥ Código MAESTRO

Código MASTER
24797

Seleccione el tipo de lector:
-P: tarjeta de proximidad;
-B: llave botón.Acceso a toda la
programación (puesta en
marcha).

Pag 14

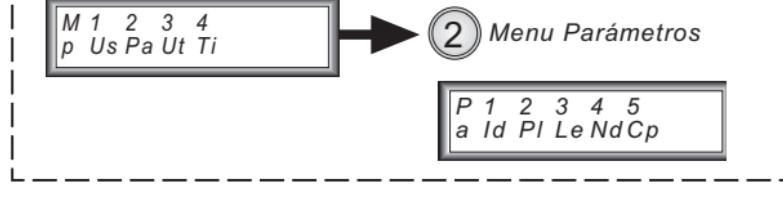DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

① (Id) Idioma

Idioma (1-15)
1

④ (Nd) Nº de dígitos

Dígitos (4, 5, 6)
6

② (Pl) N' de placa

Num. Placa (1-31)
01

⑤ (Cp) Código de programación

Cod. Programación
19025

Seleccione el numero de placa.
DEBE programarse siempre.Opciones básicas de
programación (mantenimiento
del equipo).

③ (Le) Tipo de lector


Lector (0=P, 1=B)

⑥ Código MAESTRO

Código MASTER
24797

Seleccione el tipo de lector:
-P: tarjeta de proximidad;
-B: llave botón.Acceso a toda la
programación (puesta en
marcha).

Pag 14

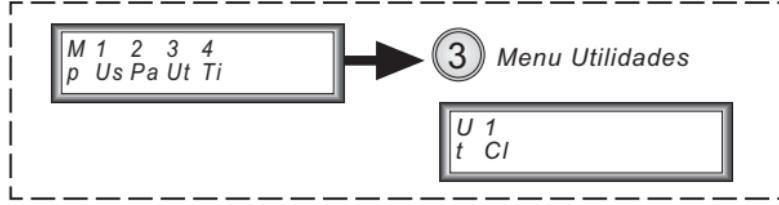DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

① (Cl) Copiar lista de usuarios

Num. Placa (1-31)
02


Numero de placa destino.

(B)

Clonar? (A=Si)

Confirmar

Pag 15

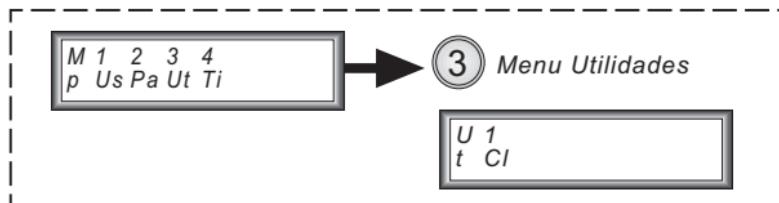DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

① (Cl) Copiar lista de usuarios

Num. Placa (1-31)
02

Numero de placa destino.

(B)


Clonar? (A=Si)

Confirmar

Pag 15

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

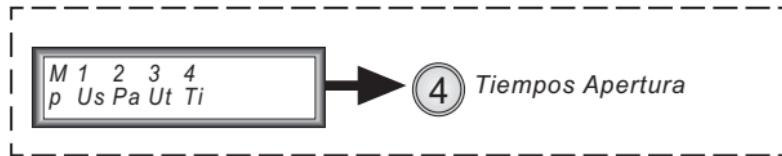

Tiempo A (1-99)
03

(B)

Tiempo B (0-99)
06

(B)


RESETEAR sistema
para actualizar

VDS/B-2V2.0
Enviando...

Pag 16

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

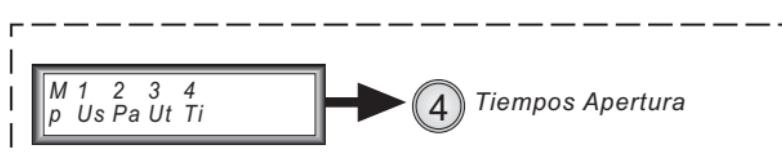

Tiempo A (1-99)
03

(B)


Tiempo B (0-99)
06

(B)

RESETEAR sistema
para actualizar

VDS/B-2V2.0
Enviando...

Pag 16

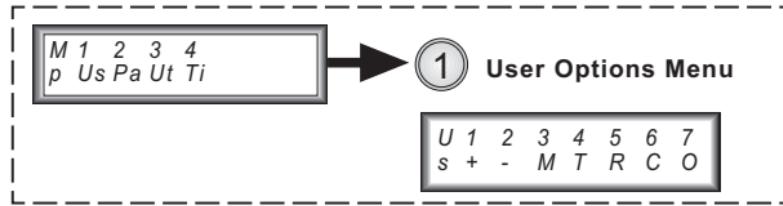EN PROGRAMMING GUIDE


① (+) Add users

Name
—
Line 2
—
Line 2? (A=Yes)
Call Code 0000
Telephone Code 000
Opening Code -----
Opening Code ----- N0001

② (-) Erase users

Name
—
Choose user
← →
A
Code erased

Pag 17

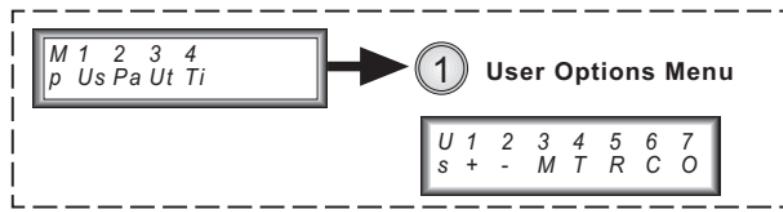EN PROGRAMMING GUIDE

① (+) Add users

Name
—
Line 2
—
Line 2? (A=Yes)
Call Code 0000
Telephone Code 000
Opening Code -----
Opening Code ----- N0001


② (-) Erase users

Name
—
Choose user
← →
A
Code erased

Pag 17

(3) (M) Modify users

Name
—

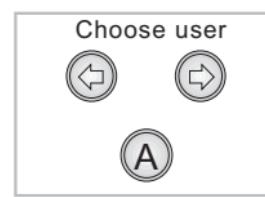

(Data input in equal to adding users sequence. **)**

Code modified

(5) (R) Reset ALL codes

Reset Codes Confirm (A=Yes)

*** No way back option**

(4) (T) Total codes

Total Codes 0002

(6) (C) Compress user

Compress users Confirm (A=Yes)

*** No way back option**


(7) (S) Sort users

Sort users Confirm (A=Yes)

*** No way back option**

(3) (M) Modify users

Name
—

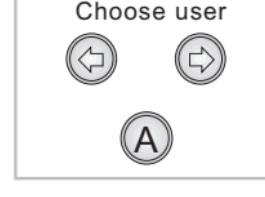

(Data input in equal to adding users sequence. **)**

Code modified

(5) (R) Reset ALL codes

Reset Codes Confirm (A=Yes)

*** No way back option**

(4) (T) Total codes

Total Codes 0002

(6) (C) Compress user


Compress users Confirm (A=Yes)

*** No way back option**

(7) (S) Sort users

Sort users Confirm (A=Yes)

*** No way back option**

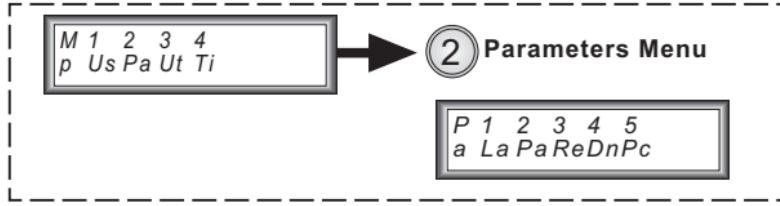DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX****1 (La) Language**Language (1-15)
2**2 Parameters Menu**P 1 2 3 4 5
a La Pa Re Dn Pc**2 (Pa) Panel Nr.**Panel Nr. (1-31)
01**4 (Dn) Number of Digits**Digits (4,5,6)
6**5 (Pc) Programming co**Programming Code
19025

Select panel address.
This parameter ALWAY
MUST BE PROGRAMMED

Basic programming options
(users list maintenance).

3 (Re) Reader type


Reader (0=P,1=B)

6 MASTER codeMASTER code
24797

Choose your reader type:
-P: proximity reader;
-B: contact button reader.

Full access to programming
options (installation start up).

Pag 19

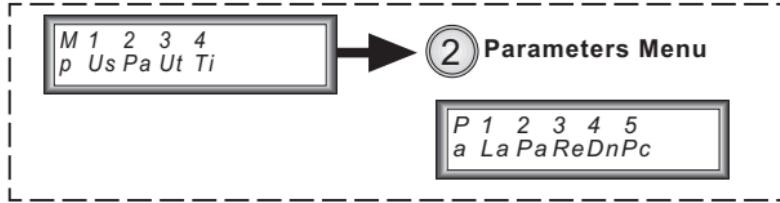DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX****1 (La) Language**Language (1-15)
2**2 Parameters Menu**P 1 2 3 4 5
a La Pa Re Dn Pc**2 (Pa) Panel Nr.**Panel Nr. (1-31)
01**4 (Dn) Number of Digits**Digits (4,5,6)
6**5 (Pc) Programming co**Programming Code
19025

Select panel address.
This parameter ALWAY
MUST BE PROGRAMMED

Basic programming options
(users list maintenance).

3 (Re) Reader type


Reader (0=P,1=B)

6 MASTER codeMASTER code
24797

Choose your reader type:
-P: proximity reader;
-B: contact button reader.

Full access to programming
options (installation start up).

Pag 19

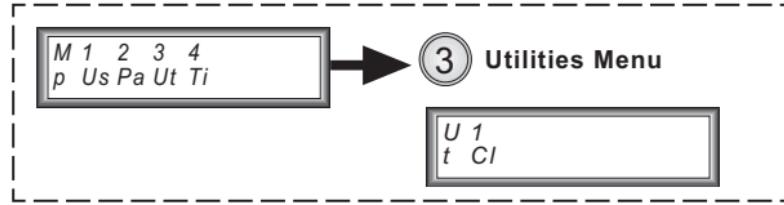

① (CI) Copy users list to another panel

Panel Nr. (1-31)
02


Enter destination panel (to be copied user list).

B

Clone? (A=Yes)

Confirm

Pag 20

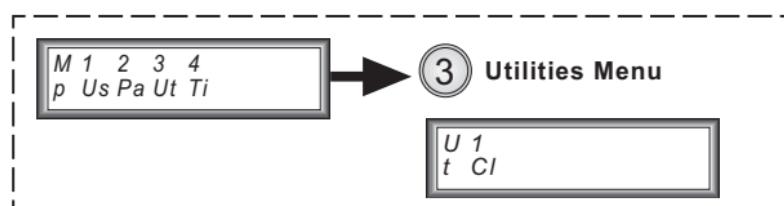

① (CI) Copy users list to another panel

Panel Nr. (1-31)
02


Enter destination panel (to be copied user list).

B

Clone? (A=Yes)

Confirm

Pag 20

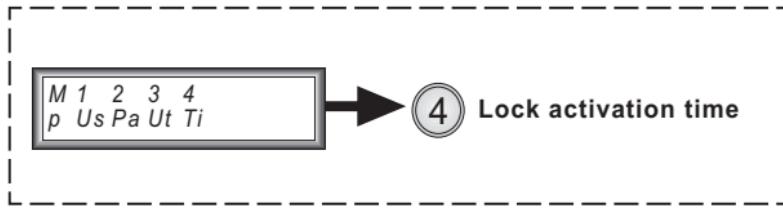
DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

- A time (1-99)
03
- B time (0-99)
06
- A time (1-99)
03 OK
- B time (0-99)
06
- RESET system
to update values
- VDS/B-2 V2.0
Sending...

(B)

(B)

Pag 21

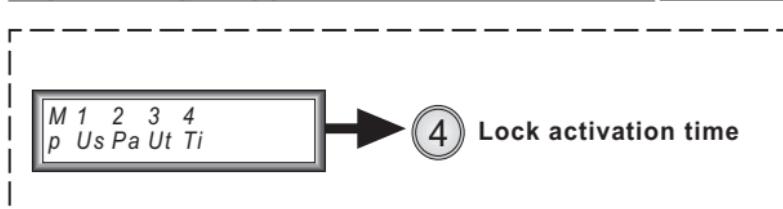
DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

- A time (1-99)
03
- B time (0-99)
06
- A time (1-99)
03 OK
- B time (0-99)
06
- RESET system
to update values
- VDS/B-2 V2.0
Sending...

(B)

(B)

Pag 21

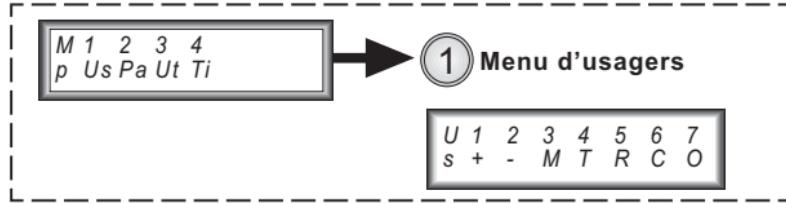DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX****F GUIDE DE PROGRAMMATION****1 (+) Ajouter usagers**


Nom
—
Ligne 2
—
Ligne 2? (A=oui)
Code d'Appel 0000
Code Poste 000
Code d'Ouverture -----
Code d'Ouverture N0001

2 (-) Eliminer usagers

Nom
—
Cherchez le code
← →
A

Code effacé

Pag 22

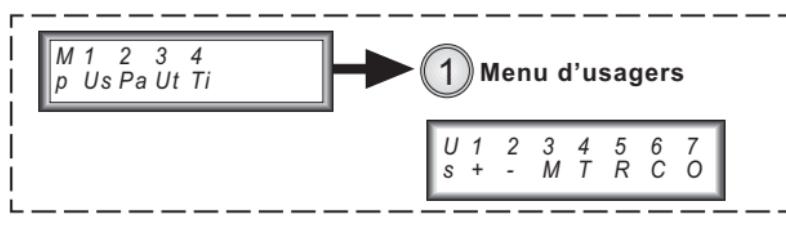DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX****F GUIDE DE PROGRAMMATION****1 (+) Ajouter usagers**

Nom
—
Ligne 2
—
Ligne 2? (A=oui)
Code d'Appel 0000
Code Poste 000
Code d'Ouverture -----
Code d'Ouverture N0001

2 (-) Eliminer usagers

Nom
—
Cherchez le code
← →
A

Code effacé

Pag 22

(3) (M) Modifier usagers

Nom
-

Cherchez le code

On introduit les données de la même façon que pour valider un usager

Code modifié

(5) (R) Effacer toute la mémoire

Effacer Codes Confirmez (A=oui)

*** Opération Irréversible**

(4) (T) Nbre. Total d'usagers

Total Codes 0002

(6) (C) Compresser les fiches

Compresser fiches Confirmez (A=oui)
--

*** Opération Irréversible**

(7) (Tr) Classer les fiches

Trier les fiches Confirmez (A=oui)

(3) (M) Modifier usagers

Nom
-

Cherchez le code

On introduit les données de la même façon que pour valider un usager

Code modifié

(5) (R) Effacer toute la mémoire

Effacer Codes Confirmez (A=oui)

*** Opération Irréversible**

(6) (C) Compresser les fiches

Compresser fiches Confirmez (A=oui)
--


*** Opération Irréversible**

(4) (T) Nbre. Total d'usagers

Total Codes 0002

(7) (Tr) Classer les fiches

Trier les fiches Confirmez (A=oui)

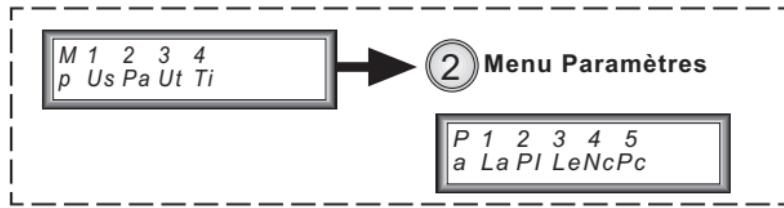DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX****1 (La) Langue**

Langue (1-15)
3

2 Menu Paramètres

P 1 2 3 4 5
a La PI LeNcPc

2 (PI) N° de platine

Num. Platine (1-31)
01

4 (Nc) N° de chiffres

Chiffres (4,5,6)
6

Choisir le numéro de la platine.
Doit toujours être programmé.

Options de programmation de base (entretien du système).

3 (Le) Type de lecteur

Lecteur (0=P,1=B)


6 Code PRINCIPAL

Code PRINCIPAL 24797

Choisir le type de lecteur:
-P: lecteur de proximité;
-B: lecteur de clef de contact

Accès à toute la programmation (mise en marche)

Pag 24

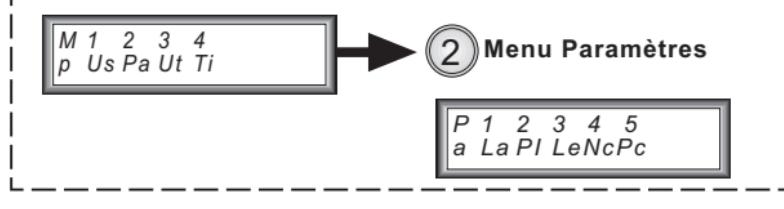DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX****1 (La) Langue**

Langue (1-15)
3

4 (Nc) N° de chiffres

Chiffres (4,5,6)
6

2 (PI) N° de platine

Num. Platine (1-31)
01

5 (Cp) Code de programmation

Code. Programm. 19025

Choisir le numéro de la platine.
Doit toujours être programmé.

Options de programmation de base (entretien du système).

3 (Le) Type de lecteur

Lecteur (0=P,1=B)


6 Code PRINCIPAL

Code PRINCIPAL 24797

Choisir le type de lecteur:
-P: lecteur de proximité;
-B: lecteur de clef de contact

Accès à toute la programmation (mise en marche)

Pag 24

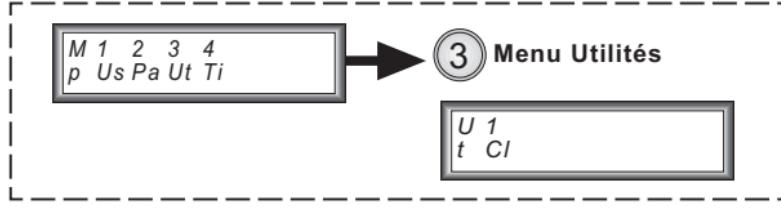

① (Cl) Copier liste d'usagers

N. Platine (1-31)
02


Numéro de la platine de destination.

B

Cloner? (A=oui)

Confirmez

Pag 25

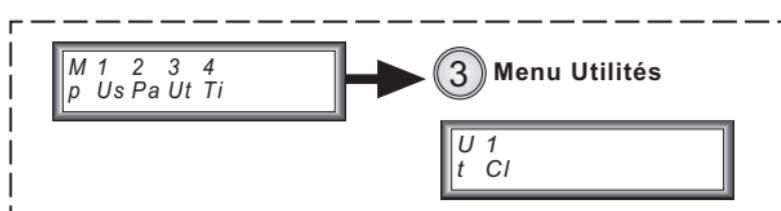

① (Cl) Copier liste d'usagers

N. Platine (1-31)
02

Numéro de la platine de destination.

B


Cloner? (A=oui)

Confirmez

Pag 25

DIGITAL VDS - BUS2


FERMAX

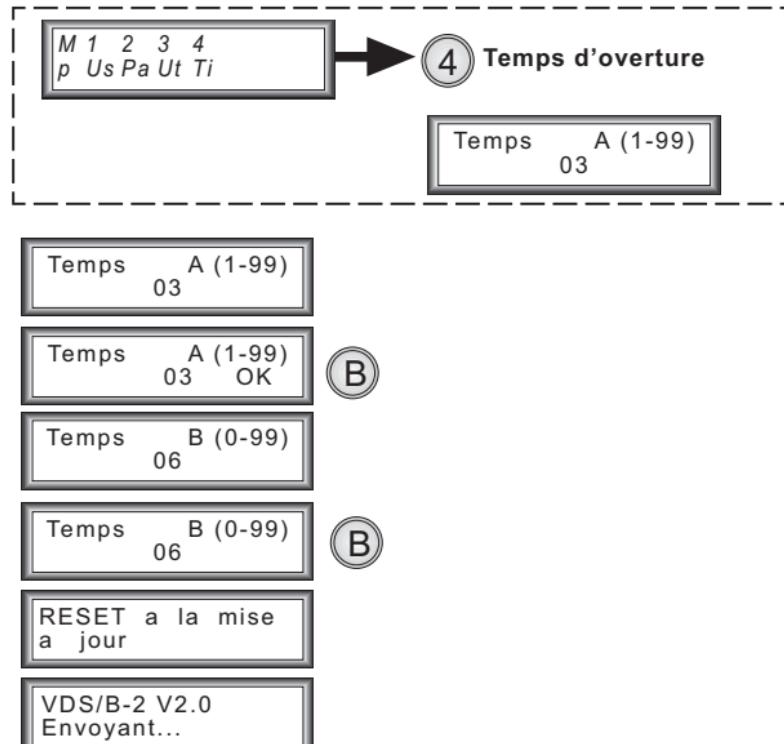


Pag 26

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

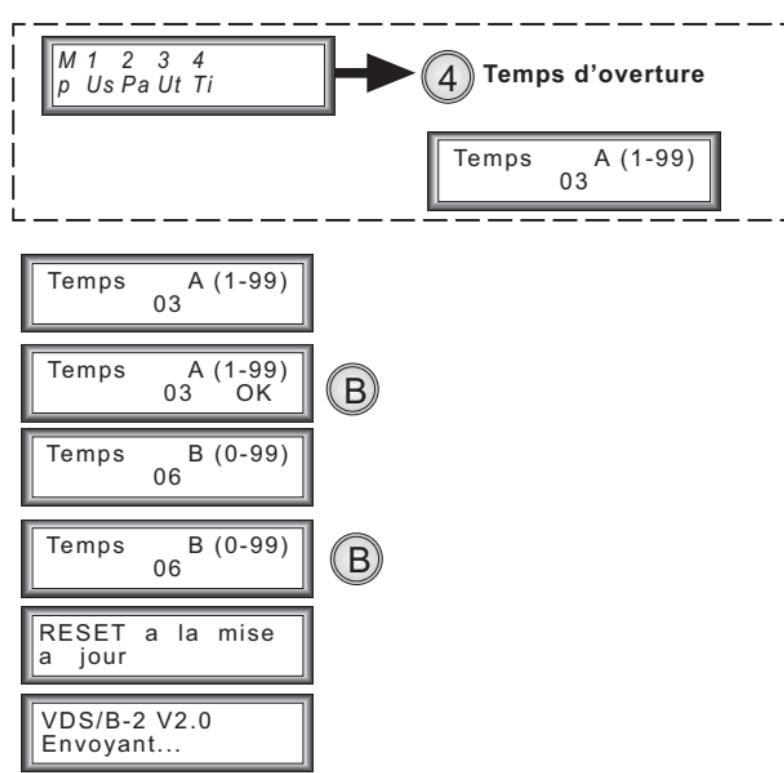

Pag 26

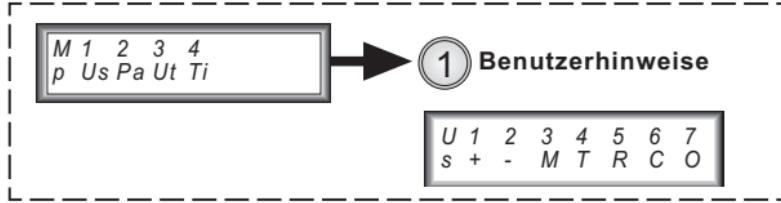
D PROGRAMMIERANLEITUNG**1 (+) Benutzer hinzufügen**

Name
Textzeile 2
Textzeile 2? (A=Ja)
Anrufcode 0000
Telefon code 000
Öffnungscode
Code vorhanden ----- N0001

2 (-) Benutzer löschen

Name
Daten suchen
gelöschte Code

Pag 27

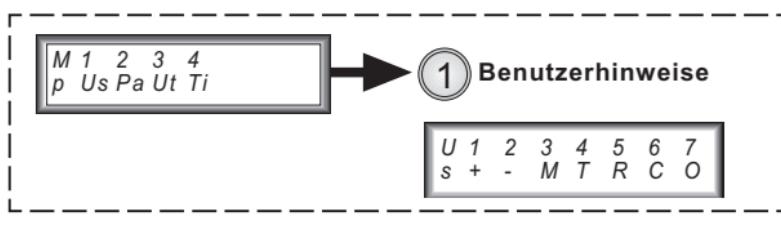D PROGRAMMIERANLEITUNG**1 (+) Benutzer hinzufügen**

Name
Textzeile 2
Textzeile 2? (A=Ja)
Anrufcode 0000
Telefon code 000
Öffnungscode
Code vorhanden ----- N0001


2 (-) Benutzer löschen

Name
Daten suchen
gelöschte Code

Pag 27

③ (M) Benutzer ändern

Name
—

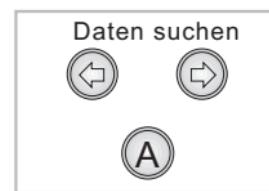

(Die Daten werden so eingetragen wie wenn ein Benutzer angemeldet ist.)

geänderte Code

⑤ (R) Speicher löschen

Coderückstellung Bestätigen (A=Ja)

*** Nicht umkehrbarer Vorgang**

④ (G) Gesamtzahl von Benutzern

Codengesamtzahl 0002

⑥ (V) Daten verdichten

Daten verdichten Bestätigen (A=Ja)


*** Nicht umkehrbarer Vorgang**

⑦ (A) Daten anordnen

Daten anordnen Bestätigen (A=Ja)

③ (M) Benutzer ändern

Name
—

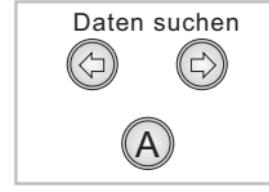

(Die Daten werden so eingetragen wie wenn ein Benutzer angemeldet ist.)

geänderte Code

⑤ (R) Speicher löschen

Coderückstellung Bestätigen (A=Ja)

*** Nicht umkehrbarer Vorgang**

⑥ (V) Daten verdichten

Daten verdichten Bestätigen (A=Ja)

*** Nicht umkehrbarer Vorgang**

④ (G) Gesamtzahl von Benutzern

Codengesamtzahl 0002

⑦ (A) Daten anordnen

Daten anordnen Bestätigen (A=Ja)

DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

M	1	2	3	4
p	Us	Pa	Ut	Ti

2 Parametermenu

P	1	2	3	4	5					
a	S	p	T	U	L	e	D	c	P	c

1 (Sp) Sprache

Sprache (1-15)
4

4 (Dn) Digits Nr.

Digits (4,5,6)
6

2 (Tu) Türstation Nr.

Türstation Nr. (1-31)
01

Türstation Nr. auswählen
Es muß immer programmiert sein.

5 (Pc) Programmierungscodes

Programmierung
19025

Programmierungs-
Grundfunktionen
(Anlagewartung).

3 (Le) Lesermodell

Leser (0=P,1=B)

Den Leser auswählen:
-P: Annäherungskarte;
-B: Knopfshloß.

6 MASTER Code

Master Code
24797

Programmierungszutritt
(Inbetriebnahme)

Pag 29

DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

M	1	2	3	4
p	Us	Pa	Ut	Ti

2 Parametermenu

P	1	2	3	4	5					
a	S	p	T	U	L	e	D	c	P	c

1 (Sp) Sprache

Sprache (1-15)
4

4 (Dn) Digits Nr.

Digits (4,5,6)
6

2 (Tu) Türstation Nr.

Türstation Nr. (1-31)
01

Türstation Nr. auswählen
Es muß immer programmiert sein.

5 (Pc) Programmierungscodes

Programmierung
19025

Programmierungs-
Grundfunktionen
(Anlagewartung).

3 (Le) Lesermodell

Leser (0=P,1=B)

Den Leser auswählen:
-P: Annäherungskarte;
-B: Knopfshloß.

6 MASTER Code


Master Code
24797

Programmierungszutritt
(Inbetriebnahme)

Pag 29

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

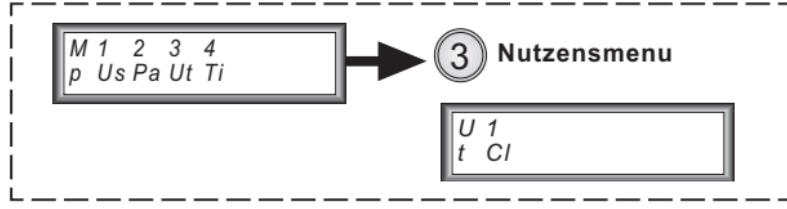

① (CI) Benutzerreihe kopieren

Türstation Nr. (1-31)
02

Zieltürstation

(B)


Klon? (A=Ja)

Bestätigen

Pag 30

DIGITAL VDS - BUS2

FERMAX

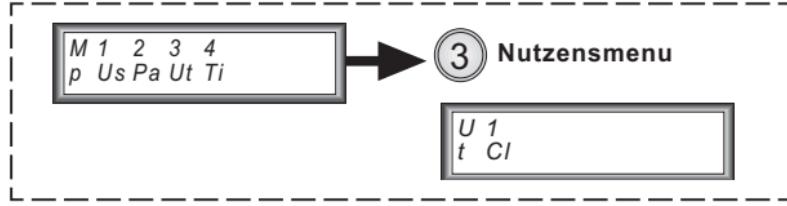

① (CI) Benutzerreihe kopieren

Türstation Nr. (1-31)
02

Zieltürstation

(B)

Klon? (A=Ja)

Bestätigen

Pag 30

DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

M 1 2 3 4	p Us Pa Ut Ti
-----------	---------------

 → ④ Öffnungszeiten

- A-zeit (1-99)
03
- A-zeit (1-99)
03 (B)
- B-zeit (0-99)
06
- B-zeit (0-99)
06 (B)
- RÜCKSETZEN zum
actualisieren
- VDS/B-2 V2.0
Senden ...

Pag 31

DIGITAL VDS - BUS2**FERMAX**

M 1 2 3 4	p Us Pa Ut Ti
-----------	---------------

 → ④ Öffnungszeiten

- A-zeit (1-99)
03
- A-zeit (1-99)
03 (B)
- B-zeit (0-99)
06
- B-zeit (0-99)
06 (B)
- RÜCKSETZEN zum
actualisieren
- VDS/B-2 V2.0
Senden ...

Pag 31

FERMAX

FERMAX