

DG502/A – DG502/P

Kontrollenhet


Varumärke : DIGICODE

Kontrollenhet för styrning upp till 500 användarkoder

DG502/A är en kontrollenhet för styrning av kodlås, proxläsare och magnetkortsläsare med upp till 500 användarkoder.

DG502/A har lysdiod och summer för indikering, två ingångar för externa tryckknappar och två tidstyrda reläutgångar. Passar till hela CDVIs sortiment av proxläsare samt till DigiTag LR.

Finns även med polykarbonatfront (DG502/P).

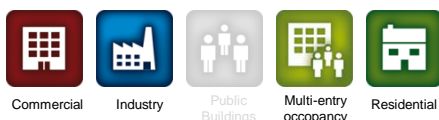

Commercial

Industry

Public Buildings

Multi-entry occupancy

Residential

Teknisk specifikation

- **Användarkoder:**
500 st valfria, 5-siffriga PIN-koder
- **Material:**
Aluminium
- **Driftspänning:**
12 VAC/DC
- **Strömförbrukning:**
200mA
- **Dimensioner:**
115 x 115 x 24mm
- **Reläutgång:**
2 st N/O eller N/C kontakter, 3A/125V

Digicode[®]
marque
brand



Klassificeringar:

- CE CE Godkänd
- ° -10 - +70°C
- IP IP53
- FC FCC certifierad

Produktfördelar

- Styr upp till 500 användarkoder
- Summer för indikering
- Två ingångar för externa tryckknappar
- Justerbar öppningstid, 1-99 sekunder eller bistabil (on/off)